


Obra
 Acesso 01 - Centro de Desenvolvimento Industrial
 (Pavimentação)

Bancos
 CPOS - 07/2021 - São Paulo


B.D.I.
 0,00%

Encargos Sociais
 Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		M. O.	Total	M. O.	Total		Peso (%)
						M. O.	MAT.				MAT.	MAT.	
1		Serviços Preliminares											
1.1	02.08.020 CPOS	Placa de identificação para obra	m ²	6	622,71	76,83	545,88	622,71	460,98	3.275,28	3.736,26	0,77 %	
2		Pavimentação											
2.1	54.01.030 CPOS	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m ²	4610,32	21,05	0,26	20,79	21,05	1.198,68	95.848,55	97.047,23	19,91 %	
2.2	54.01.210 CPOS	Base de brita graduada	m ³	691,55	158,59	16,74	141,85	158,59	11.576,54	98.096,37	109.672,91	22,50 %	
2.3	54.03.240 CPOS	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m ²	4610,32	13,47	0,10	13,37	13,47	461,03	61.639,98	62.101,01	12,74 %	
2.4	54.03.230 CPOS	Imprimação betuminosa ligante	m ²	4610,32	6,40	0,08	6,32	6,40	368,82	29.137,22	29.506,04	6,05 %	
2.5	54.03.210 CPOS	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m ³	138,31	1.339,60	13,94	1.325,66	1.339,60	1.928,04	183.352,03	185.280,07	38,02 %	
Totais ->									15.994,09	471.349,43	487.343,52		
									Total sem BDI			487.343,52	
									Total do BDI			0,00	
									Total Geral			487.343,52	

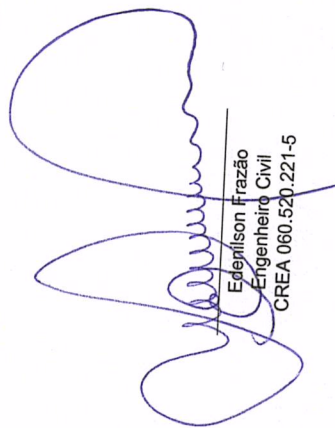

Edemilson Frazão
 Engenheiro Civil
 CREA 060.520.221-5

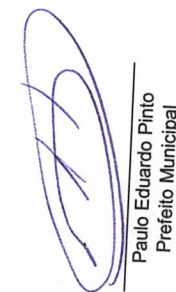

Paulo Eduardo Pírito
 Prefeito Municipal